


FRACTAL LIGHTS FL 400 RGB SD

Instrukcja przygotowania własnej grafiki w formacie ILDA


#1 Ściągnąć i uruchomić oprogramowanie pozwalające na tworzenie plików w formacie *.ild obsługiwany przez laser 400 , w poniższej instrukcji posłużymy się darmowym oprogramowaniem "Laserworld Showeditor FREEE 2015" dostępnym na stronie producenta:

(<https://www.showeditor.com/en/downloads/download/2-laserworld-showeditor-software-download/21-laserworld-showeditor-2015-free.html>)

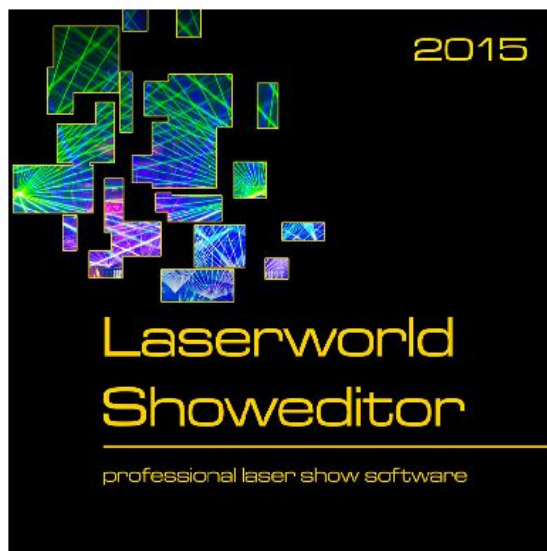


Free Laserworld Showeditor 2015!


#2 Po uruchomieniu aplikacji wybrać opcję **Figure Editor**

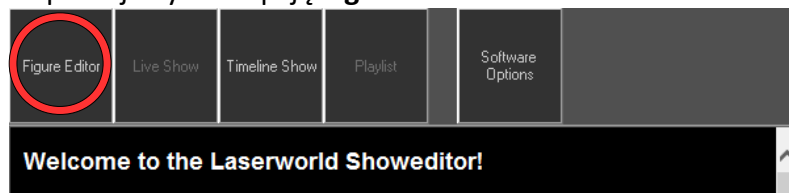


#3 Narysować dostępnymi narzędziami pożądany kształt, proces przygotowania grafiki opisany jest na stronie producenta oprogramowania: <https://www.showeditor.com/en/manual/3-first-steps-quick-start/3-2-create-own-figures-and-shows.html>

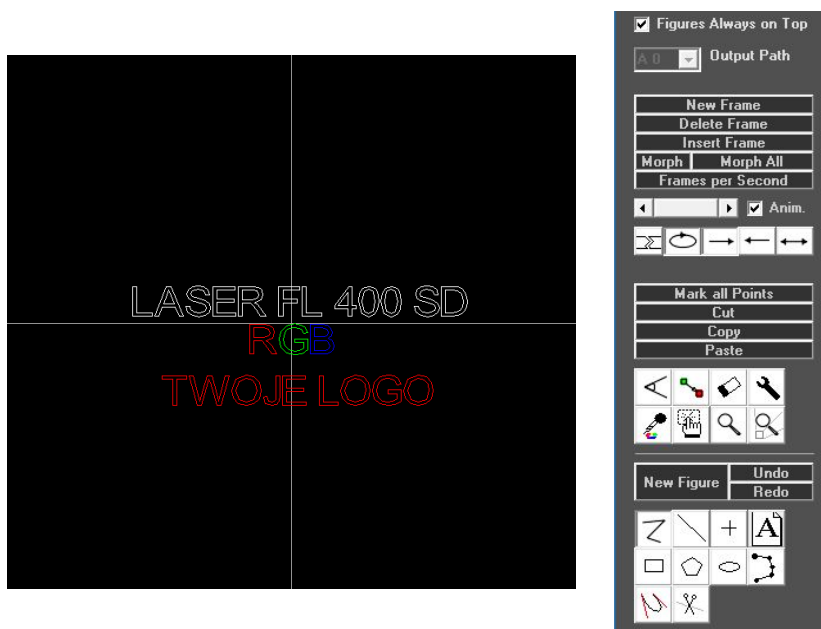


#4 Wybrać opcję File>Save Figure as ILDA

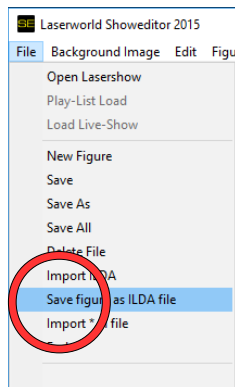

#5 Potwierdzić optyimizację pliku i nadać nazwę (maksymalnie 8 znaków)

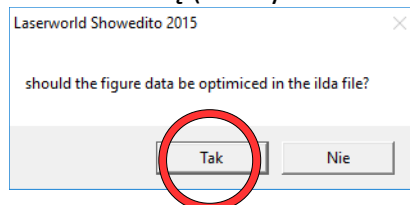

#6 W oknie "Select type of ILDA-File" w okienko wpisać cyfrę 6 dla "Chinese ILDA SD-Player" i potwierdzić [OK]

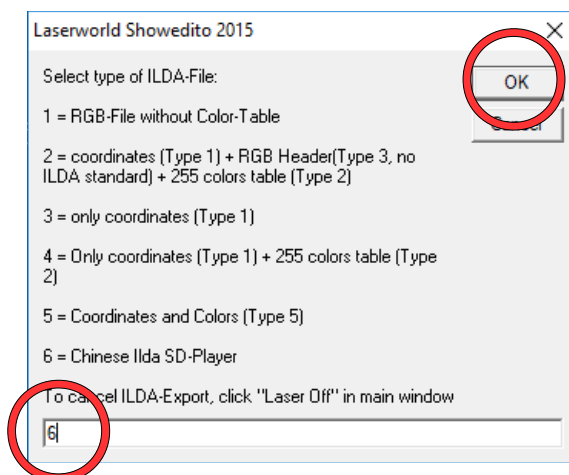

#7 Przekopiować plik na kartę SD do nowo utworzonego folderu

#7B Aby złożyć więcej niż jedną grafikę w program do odtwarzania należy w tym samym folderze utworzyć plik tekstowy z rozszerzeniem .prg o następującym formatowaniu:


nazwa_xx.ild,wartość_x,wartość_y

gdzie:

nazwa_xx to nazwa przygotowanego pliku z grafiką z rozszerzeniem .ild

wartość_x to prędkość skanowania, w zakresie 5-25

wartość_y to czas wyświetlania pojedynczej ramki w pliku ILD

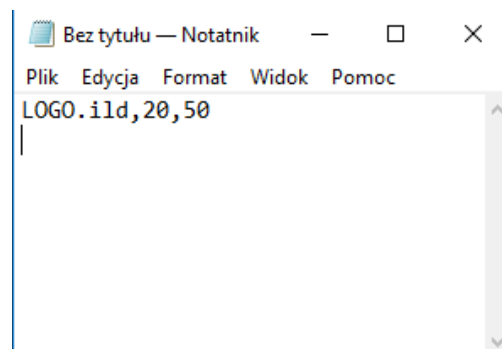

#8 Umieścić kartę SD z przygotowaną grafiką w gnieździe lasera. Uruchomić urządzenie i wybrać utworzony plik / program za pomocą panelu nawigacyjnego urządzenia lub przy pomocy sterowania DMX.